

# Roland Keyboard Amplifier **KC Series**



# Roland

## プレイヤーのこだわりに応える、 高音質設計のキーボード・アンプ。

Roland KCシリーズは、余裕のワイド・レンジ再生をかなえる2ウェイ方式、  
極めてフラットな周波数特性など、  
高音質化へのこだわりを追求して生まれた本格キーボード・アンプ。  
使いこなしの幅を広げる豊富な入出力とミキシング機能も搭載し、  
ステージからパーソナル・ユースまで、あらゆるシーンでのキーボード演奏に  
最高のパフォーマンスを発揮します。

4チャンネル・ステレオ・ミキシング・キーボード・アンプ

### KC-550

オープン価格

4チャンネル・ステレオ・ミキシング・キーボード・アンプ

### KC-350

オープン価格

4チャンネル・ミキシング・キーボード・アンプ

### KC-150

オープン価格

3チャンネル・ミキシング・キーボード・アンプ

### KC-60

オープン価格



■コントロール・パネル/接続端子



■コントロール・パネル/接続端子



■コントロール・パネル



■コントロール・パネル

- 大出力180W、38cmスピーカー+ホーン+ツイーターの2ウェイ方式。
- マイク/ライン入力X1 (XLR端子装備)、ライン入力X3の4チャンネル・ステレオ・ミキサーを搭載。CD/MDプレーヤーなどが接続できる、RCAピン・ジャックのAUX入力も装備。
- ライン出力 (XLR端子装備)、サブウーファー出力、ヘッドホン端子など、多彩なアウトプットを装備。
- 3バンドEQ、高音と低音を強調できるシェイプ・スイッチで幅広い音づくりが可能。
- 出力先が選択できるアウトプット・セレクト・スイッチ (CH4) を装備。もう1台のKCをケーブル1本で接続し、ステレオ・システムへと拡張できるステレオ・リンク機能も搭載。
- 持ち運びに便利な着脱式のキャスターを付属。

- 大出力120W、30cmスピーカー+ホーン+ツイーターの2ウェイ方式。
- マイク/ライン入力X1 (XLR端子装備)、ライン入力X3の4チャンネル・ステレオ・ミキサーを搭載。CD/MDプレーヤーなどが接続できる、RCAピン・ジャックのAUX入力も装備。
- ライン出力、サブウーファー出力、ヘッドホン端子など、多彩なアウトプットを装備。
- 3バンドEQ、高音と低音を強調できるシェイプ・スイッチで幅広い音づくりが可能。
- 出力先が選択できるアウトプット・セレクト・スイッチ (CH4) を装備。もう1台のKCをケーブル1本で接続し、ステレオ・システムへと拡張できるステレオ・リンク機能も搭載。

- 出力65W、30cmスピーカー+ツイーターの2ウェイ方式。
- マイク/ライン入力X1 (XLR端子装備)、ライン入力X3の4チャンネル・ミキサーを搭載。CD/MDプレーヤーなどが接続できる、RCAピン・ジャックのAUX入力も装備。CH4にはステージ・モニターとして便利に使いこなせるモニター機能を搭載。
- ライン出力、サブウーファー出力、ヘッドホン端子など、多彩なアウトプットを装備。
- 使用環境に応じて、スピーディに音質補正が行える2バンドEQを装備。
- スピーカー・スタンドSS-115B (別売) に取り付け可能。


- 出力40W、25cmスピーカー+ツイーターの2ウェイ方式。
- マイク/ライン入力X1 (XLR端子装備)、ライン入力X2の3チャンネル・ミキサーを搭載。CD/MDプレーヤーなどが接続できる、RCAピン・ジャックのAUX入力も装備。
- ライン出力、サブウーファー出力、ヘッドホン端子など、多彩なアウトプットを装備。
- 使用環境に応じて、スピーディに音質補正が行える2バンドEQを装備。
- スピーカー・スタンドSS-115B (別売) に取り付け可能。

### 接続して、組み合わせて、 幅広い用途で活用できるKCシリーズ。

柔軟に使いこなせるミキシング機能は、KCシリーズならではの大きな魅力。キーボードに加えマイクやCDプレーヤーなど複数の入力ソースを本体上でミキシングし、それぞれを最適な音量バランスで出力できます。さらにKCW-1 (別売) が接続できるサブウーファー・アウト端子も装備して、演奏シーンに合わせた低音増強も自在です。またKC-550/350には、ケーブル1本の接続でステレオ・システムへと拡張できるステレオ・リンク機能を搭載。メイン側のツマミ操作だけで、もう1台のKC (サブ側) を含む全体の音量調整が可能となります。



KC-150/60は、スピーカー・スタンドSS-115B (別売) に取り付け可能。高さ調節が自在に行え、ライブ時のモニターや簡易PAなどにも活躍します。

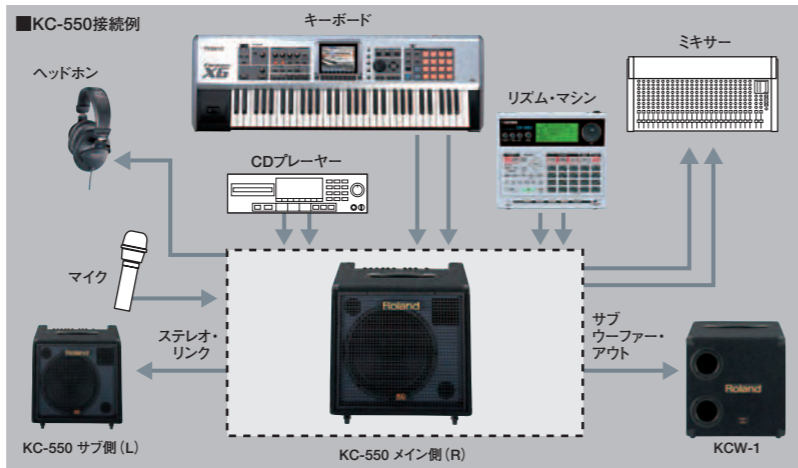

### ■主な仕様

	KC-550	KC-350	KC-150	KC-60
定格出力	180W	120W	65W	40W
規定入力レベル (1kHz)	CH1 (マイク/ライン) -50~-20dBu CH2~4 (ライン) -20dBu ステレオ・リンク 0dBu AUX -10dBu	-50~-20dBu -20dBu 0dBu -10dBu	-50~-20dBu -20dBu -10dBu	-50~-20dBu -20dBu (CH2, 3) -10dBu
規定出力レベル	ライン +4dBu ステレオ・リンク 0dBu サブウーファー +4dBu	+4dBu +4dBu +4dBu	+4dBu	+4dBu
スピーカー	38cm X1、ツイーター X1	30cm X1、ツイーター X1	30cm X1、ツイーター X1	25cm X1、ツイーター X1
リア・パネル/接続端子				
接続端子	CH1イン (XLR)、CH1~4イン/MONO、R (標準)、AUXイン、R (RCAピン)、ステレオ・リンクイン (標準)、ライン・アウト/MONO、R (XLR/標準)、サブウーファー・アウト (標準)、ステレオ・リンク・アウト (標準)、ヘッドホン (ステレオ標準)	CH1イン (XLR)、CH1~4イン/MONO、R (標準)、AUXイン、R (RCAピン)、ステレオ・リンクイン (標準)、ライン・アウト/MONO、R (標準)、サブウーファー・アウト (標準)、ステレオ・リンク・アウト (標準)、ヘッドホン (ステレオ標準)	CH1イン (XLR)、CH1~4イン (標準)、AUXイン、R (RCAピン)、ライン・アウト (標準)、サブウーファー・アウト (標準)、ヘッドホン (ステレオ標準、音声はモノ出力)	CH1イン (XLR)、CH1~3イン (標準)、AUXイン、R (RCAピン)、ライン・アウト (標準)、サブウーファー・アウト (標準)、ヘッドホン (ステレオ標準、音声はモノ出力)
電源	AC100V (50/60Hz)	AC100V (50/60Hz)	AC100V (50/60Hz)	AC100V (50/60Hz)
消費電力	135W	100W	55W	45W
外形寸法	590 (幅) X 445 (奥行) X 590 (高さ) mm (キャスター含む) 590 (幅) X 445 (奥行) X 536 (高さ) mm (キャスター含まず)	490 (幅) X 385 (奥行) X 470 (高さ) mm	480 (幅) X 295 (奥行) X 435 (高さ) mm	420 (幅) X 300 (奥行) X 410 (高さ) mm
質量	29.0kg	22.0kg	14.0kg	12.5kg

●オープン価格製品の販売価格は、販売店にお問い合わせください。

## OPTIONS

パワード・サブウーファー

# KCW-1

オープン価格

- 迫力の重低音で臨場感を際立たせるサブウーファー・ユニット。
- 大出力200W、専用設計の25cmスピーカー搭載。
- ステレオ入力(XLR/標準)に加え、サブウーファー出力の無い機器とも組み合わせられるステレオ・スルー・アウト端子(XLR/標準)を装備。
- 接続する機器の再生能力に応じて低音のバランスを調節できるクロス・オーバーつまみ、ワンタッチで低音の迫力を増強できるボトム・スイッチを搭載。

### ■KCW-1 主な仕様


●定格出力:200W●規定入力レベル(100Hz):インプット=+4dBu(XLRタイプ、標準タイプ)●規定入力レベル(100Hz):スルー・アウト=+4dBu(XLRタイプ、標準タイプ)●スピーカー:25cm×1●コントロール:ボリュームつまみ、クロスオーバーつまみ、ボトム・スイッチ、フェイズ・スイッチ、電源スイッチ、グランドリフト・スイッチ●接続端子:インプットL、R(XLRタイプ)、インプットL/MONO、R(標準タイプ)、スルー・アウトL、R(XLRタイプ)、スルー・アウトL/MONO、R(標準タイプ)、フット・スイッチ(標準タイプ)●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:135W●外形寸法:438(幅)×440(奥行)×460(高さ)mm●質量:23.0kg●付属品:電源コード \*0dBu=0.775Vrms



### ■KCシリーズとの接続例



### ■サブウーファー出力端子の無い機器との接続例

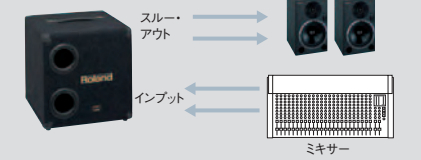

KCシリーズとKCW-1を接続すれば、重低音を増強した大迫力のワイド・レンジ再生が実現。スルー・アウト端子も装備して、サブウーファー出力の無い機器でも手軽に低音をパワー・アップできます。また、フット・スイッチを接続することで、KCW-1からの出力を足元でオン/オフ可能となります。

### ステレオ・ヘッドホン RH-200

商品価格 ¥9,000  
(税込価格 ¥9,450)



### スピーカー・スタンド SS-115B

商品価格 ¥15,000  
(税込価格 ¥15,750)

※KC-150/60用



### ペダル・スイッチ DP-2

商品価格 ¥2,000  
(税込価格 ¥2,100)



### フット・スイッチ FS-5U BOSS

商品価格 ¥2,300  
(税込価格 ¥2,415)



オルガン用ステレオ・ミキシング・キーボード・アンプ

## KC-1000

商品価格 ¥300,000(税込価格 ¥315,000)

オルガン・サウンドをより効果的に再生するキーボード・アンプ。

●オルガン特有の周波数特性を徹底的に解析して、その再生に最適なチューニングを施したオルガン専用アンプ。●ローランド独自の技術(COSM、RSS)により、伝統的なオルガン専用トーン・キャビネット独特の箱鳴り感を3種類シミュレートした、キャビネット・モデリングを内蔵。●38cmの大口徑スピーカーを低域用に、16cmスピーカーを中域用に、さらに2.5cmツイーターを搭載。7スピーカー、5アンプ構成の310W出力仕様。



※写真は、VK-88とのセット・イメージです。

### ■KC-1000 主な仕様

●定格出力:スピーカー出力=310W●規定入力レベル(1kHz):(インプット)ORGAN=-20dBu、ORCHESTRAL=-20dBu、SYNTH/AUX=-20dBu、MIC=-50dBu、ステレオ・リンク・イン=0dBu●規定入力レベル:ステレオ・リンク・アウト=0dBu、ライン・アウト=+4dBu●スピーカー:38cm×1、16cm×4、2.5cm×2●コントロール:ボリュームつまみ、サウンドタイプ選択スイッチ、オーケストラ・ボリューム・シンセ/AUXボリューム、マイク・ボリューム、アンビエンス・ボリューム、トーン・コントロール・ロー・トーン・コントロール・ミドル・トーン・コントロール・ハイ、マスター・ボリューム、ライン・アウト・ボリューム、ヘッドホン・ボリューム●接続端子:オルガン・イン(L/MONO、R)、オーケストラ・イン(L/MONO、R)、シンセ/AUX・イン(L/MONO、R)、マイク・イン、ステレオ・リンク・アウト、ステレオ・リンク・イン、ライン・アウトL、R(XLRタイプ)、ライン・アウトL/MONO、R(標準タイプ)、ヘッドホン●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:185W●外形寸法(キャスター含む):595(幅)×535(奥行)×970(高さ)mm●質量:64kg●付属品:キャスター(×4) \*0dBu=0.775Vrms

●オープン価格製品の販売価格は、販売店にお問い合わせください。

### 品質管理と、環境問題への取り組み

ローランドでは、ローランド本体をはじめ、ボスなどグループ各社が「ISO 9001」の認証を得ているほか、1999年1月には環境マネジメント・システムに関する国際規格「ISO 14001」を取得、環境問題にも積極的に取り組んでまいりました。

●ISO=国際標準化機構:国際的な単位・用語などの標準化を推進しています。製品の設計段階からアフターサービスまでの品質管理を対象とする品質保証規格「ISO 9000」シリーズ、環境関連規格の「ISO 14000」シリーズ等があり、ローランドもグループをあげて、認証取得に積極的に取り組んでいます。



MCクラブ <http://www.mc-club.ne.jp/>  
メール・マガジン登録受付中

MC Clubは、ローランドとローランド・ファンをつなぐ「ミュージック・コミュニケーション・クラブ」です。Webサイトとメール・マガジンで、音楽制作や演奏に役立つ情報を無料でお届け。MC Clubサイトからいつでも気軽に登録いただけます。ローランドの楽器やイベントをとことん楽しむためにも、ぜひ登録ください!

### お客様相談センター

東京 ☎ 03 (3251) 6150

浜松 ☎ 053 (414) 7120

大阪 ☎ 06 (6345) 9500

ご購入のご相談からちょっとした疑問まで、ローランド製品に関するご質問にお答えいたします。お気軽にお電話ください。電話番号はくれぐれもお間違いないようご注意ください。 営業時間/10:00~17:00(月~金) ※祝祭日、弊社規定の休日を除く。

### ホームページ <http://www.roland.co.jp/>

最新の情報やファイルのダウンロードなどは、ローランドのウェブ・サイトをご利用ください。

製品情報やイベント情報のご紹介のほか、カタログ請求のお申し込みも承っております。

### ●ローランド・ニュース

ローランド・ホームページにて登録いただいた方に、無料でローランド/ボス/エディローの新製品情報やさまざまなイベント/キャンペーン情報などをメールでタイムリーにお知らせいたします。ぜひ登録ください。

### 安全上のご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。



警告

火災、感電の原因となりますので下記の点にご注意ください。

- 指定以外の電源、電圧、接続コード、ACアダプターは使用しないでください。
- 内部に水や異物が入った場合や、煙が出ている、へんな臭いがあるなどの異常状態で使用しないでください。



注意

火災、感電、けが、故障などの原因となることがありますので下記の点にご注意ください。

- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。
- 窓を閉めきった自動車の中や直射日光がある場所など異常に温度が高くなる場所に放置しないでください。

**Roland** ローランド株式会社

本社: 〒530-0002 大阪市北区曽根崎新地1-4-20

(お買い求めは当店で)

●このカタログに表記の価格はすべてメーカー希望小売価格です。●製品には日本語版のオーナーズ・マニュアルがついています。英語版(有料)をご希望の方は、販売店にお問い合わせください。●製品には保証書がついています。お求めの販売店で所定事項を記入した保証書を必ず受け取りください。●仕様およびデザインは改良のため予告なく変更することがあります。●このカタログは印刷物のため、商品の写真と実際の色とは異なる場合があります。●本カタログの内容を無断複製および転載することは法律で禁じられています。●カタログの記載内容は2004年11月現在のものです。